



PLANIFICACION Y DISEÑO

Plantea tu valla antes de la instalación, mide y marca el recorrido en el suelo donde vas a colocar la valla ayudándote con la regla/plantilla suministrada; señalando el lugar de cada poste.

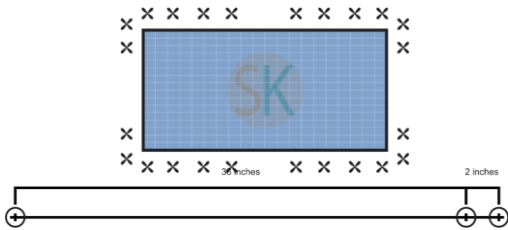

REPLANTEA

Deja una distancia de poco menos de 1m entre los postes de este (tramo medidas tomadas como referencia el centro del poste) y de 6cm entre el último poste de un tramo y el primer poste del siguiente tramo. Para instalar un ángulo ha de coincidir el final de un tramo y el principio de otro, en cada esquina tendremos siempre 2 postes.

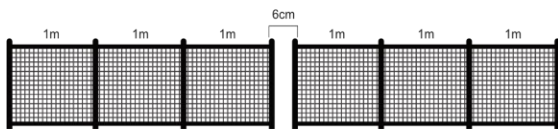

PERFORA

Una vez tengas el diseño planteado y marcado está listo para perforar. (utiliza una broca de 16 mm de diámetro para la valla de 16 mm y de 30 mm para la valla de 30 mm. Inclina ligeramente los postes de los extremos de cada tramo hacia fuera para conseguir una tensión perfecta.

INSTALACION EN MADERA - Perfora a través de la madera hasta encontrar el suelo de hormigón baja esta unos 8 cm.

INSTALACION EN CESPED - Una vez que lo tengas el replanteo listo, recomendamos clavar en el césped un tubo donde ira cada taco o realizar unos pequeños bloques de hormigón para cada poste.




TACO Y RELLENO

Introduce el taco ayudado con una maza y si fuera necesario rellena cada perforación con silicona o taco químico, coloca los tacos de plástico **SafetyKids** y déjalos secar.




MONTAJE

Monta la valla tramo a tramo asegurándote de que todo encaja correctamente. Una vez instalada recomendamos numerar los tramos en la parte baja. Ello facilitara siempre la instalación en caso de haber quitado la valla completamente.



CIERRES DE SEGURIDAD


Coloca los cierres de seguridad para unir los tramos utilizando el orificio que deja el segundo tornillo de la parte superior de cada poste de los extremos de los tramos.



TENSION Y TRAMOS A MEDIDAS ESPECIALES


Si es necesario, ajusta la tensión de la valla corrigiendo la longitud de la malla de cada tramo.

1. Quita los tornillos que sujetan la pletina del poste y retírala.
2. Ajusta el poste y la pletina a la medida deseada, haz un doblez en la malla y vuelve a atornillar la pletina. Finalmente corta la parte sobrante de la malla

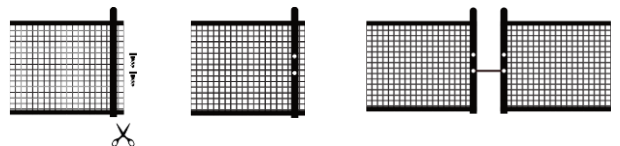

ACCESOS Y PUERTAS

Accede a la piscina a través de la unión entre dos tramos, abriendo el pestillo de seguridad. En caso de tener dos tramos tendrás 3 accesos.



Las Vallas SafetyKids no sustituyen la supervisión de un adulto. Los Niños han de estar vigilados en todo momento.